

# Bltouch

Der Bltouch Sensor ersetzt den Standard Nozzle Sensor mit besserer Genauigkeit und ist weniger Fehleranfällig

<https://www.youtube.com/embed/gSbswjLxbUg>

## Hardware

### Sensor

Für diese Modifikation wird ein sogenannter Bltouch Sensor benötigt.

Image not found or type unknown




Antclabs BL Touch

- [Günstige Variante](#)
- [Premium Variante](#)

### STL

Seitliche Halterung

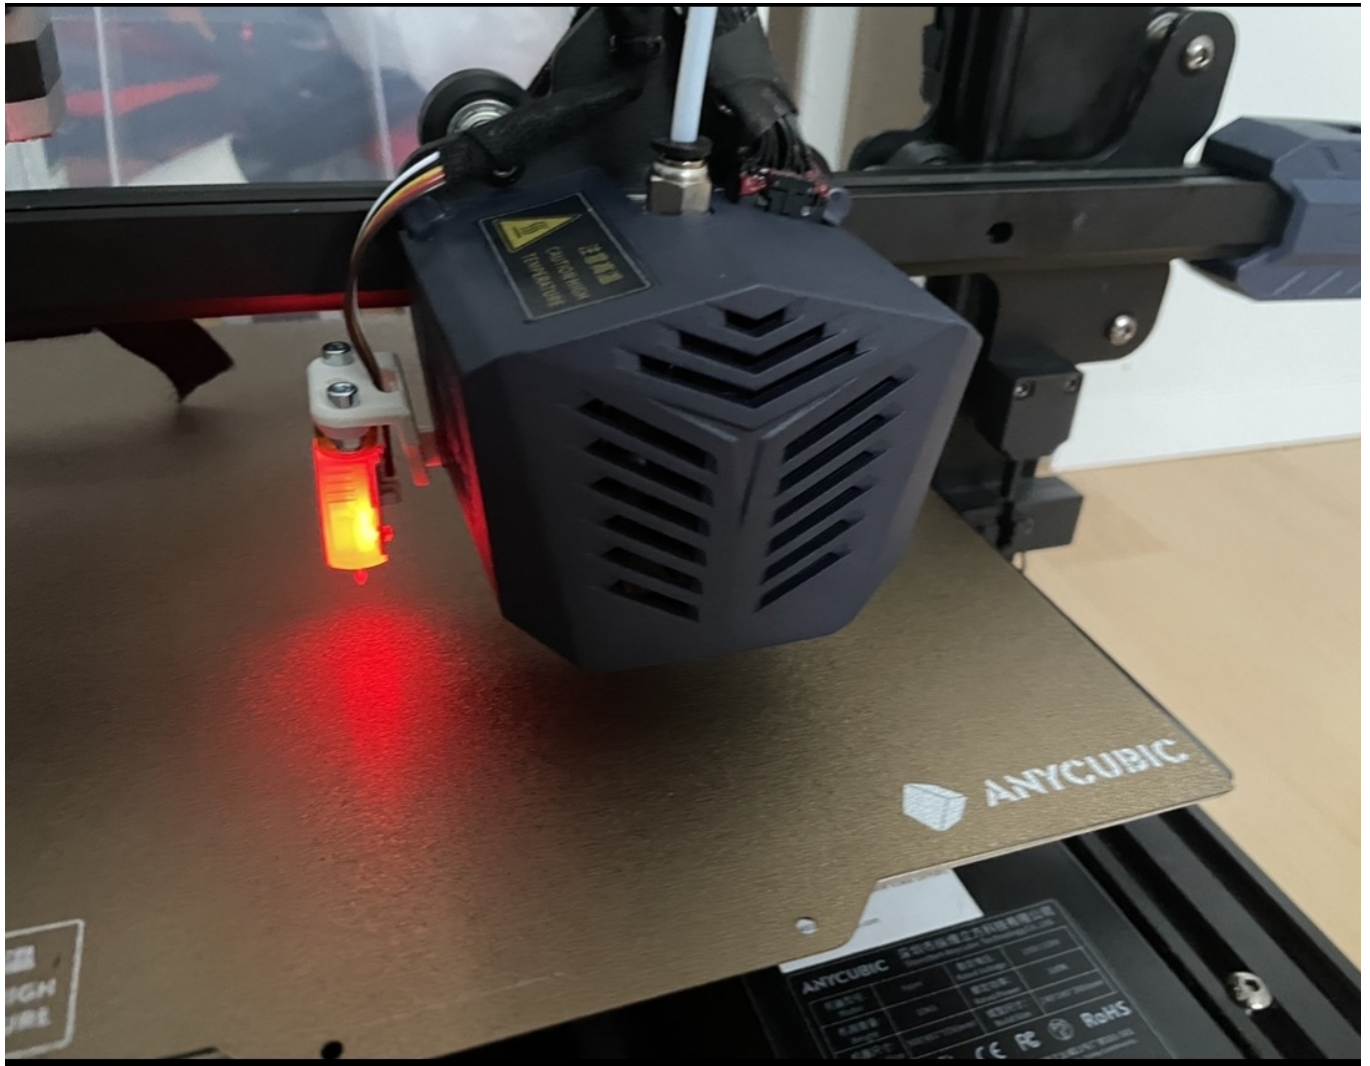

<https://www.printables.com/de/model/233332-vyper-bltouch-mount>

## Crimpwerkzeug

[Crimpset für JST XH und Dupont](#)



## Leitungen

Hier könnt ihr jede Art von Leitung benutzen. Wir empfehlen euch eine [Verlängerungsleitung für den Bltouch](#) zu kaufen oder ein "LAN Kabel" aufzuschneiden.

## Software

- [Display Anschluss](#)
- [Endstop Anschluss](#)

---

Revision #1

Created 17 March 2023 11:16:52 by Cryd

Updated 17 March 2023 21:55:36 by Cryd