


*FAQ

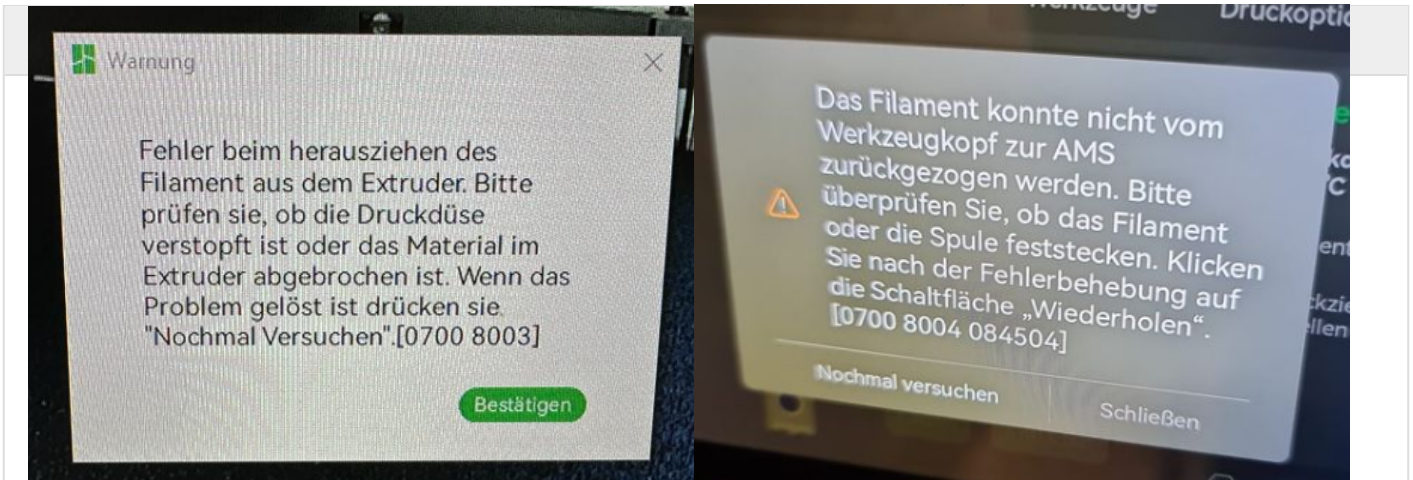

Solltet Ihr diesen oder einen ähnlichen Fehler bei euch feststellen, haben wir folgenden Lösungsansatz für euch parat:

- Drucker ausschalten und die AMS (Strom & PTFE Schlauch) vom Drucker trennen
- Extruder auf Filamentreste kontrollieren
- Drucker einschalten und manuell das Filament laden und entladen
- Drucker ausschalten und die AMS wieder anschließen
- Drucker einschalten und die AMS neu mit Filament befüllen

Revision #2

Created 17 March 2023 11:19:52 by Cryd

Updated 13 November 2024 13:05:21 by Cryd